


Контактные кнопки и кнопочные переключатели с ручным приводом для объемного монтажа в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Переключатели кнопочные типа ПКн2-1 - однополюсные и типа ПКн4-1 - двухполюсные.

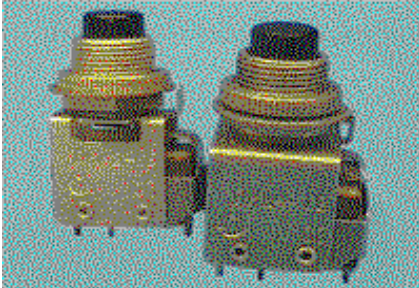

Масса кнопок от 18 до 23 гр.

Рабочая температура от -60 до +125 °С

Коммутируемый ток от $1 \cdot 10^{-5}$ до 4 А

Напряжение от $1 \cdot 10^{-3}$ до 220 В

Максимальная коммутируемая мощность 250 Вт

Переключатели кнопочные малогабаритные КМ1-1 - однополюсные и КМ2-1 - двухполюсные. Изготавливаются в 6 вариантах исполнения.



Масса кнопок от 11,5 до 16,5 гр.

Рабочая температура от -60 до +100 °С

Коммутируемый ток от $5 \cdot 10^{-4}$ до 3 А

Напряжение от 0,5 до 250 В

максимальная коммутируемая мощность 300 Вт

Переключатель кнопочный типа ПКн6-1 общепромышленного применения. Малогабаритный.



Масса кнопки не более 11 гр.

Рабочая температура от -60 до +185 °С

Рабочий ток от $5 \cdot 10^{-4}$ до 4 А

Напряжение от 0,5 до 250 В


Максимальная коммутируемая мощность 300 Вт

Переключатели кнопочные типа ПКн8. Изготавливаются под печатный монтаж 1 типа, 14 конструктивных исполнений.

ПКн8-1, 2, 3, 4, 6 с фиксацией и блокировкой каждой кнопки

ПКн8-5 пятая кнопка без фиксации и блокировки

ПКн8-7 четвертая кнопка без фиксации и блокировки

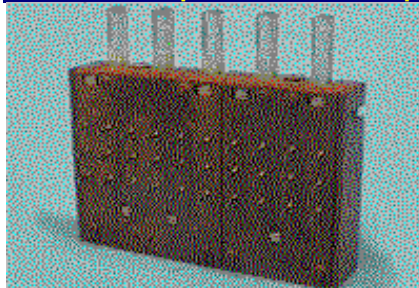

Масса переключателя от 13 до 54 гр.

Рабочая температура от -60 до +70 °С


Коммутируемый ток от $1 \cdot 10^{-6}$ до 0,5 А

Напряжение от $1 \cdot 10^{-3}$ до 60 В

Максимальная коммутируемая мощность 300 Вт

Переключатели кнопочные типа ПКн10. Изготавливаются в двух конструктивных исполнениях, по 2 типонаминала каждое.

Количество полюсов 1, 2.

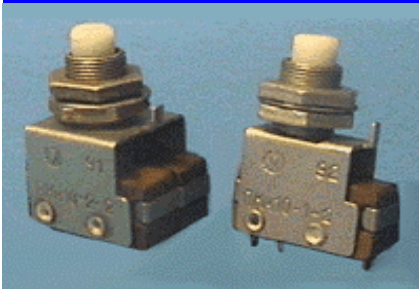

Масса переключателя от 11 до 16 г

Рабочая температура -60 до +85 °С

Коммутируемый ток от $1 \cdot 10^{-6}$ до 6 А

Напряжение от $1 \cdot 10^{-4}$ до 250 В

Максимальная коммутируемая мощность 300 Вт

**Кнопки малогабаритные с фиксацией во включенном положении типа КМА1-IV.
Изготавливается в 2 вариантах исполнения.**



Масса кнопки не более 15 гр.
Рабочая температура -60 до +100 °С
Коммутируемый ток от $5 \cdot 10^{-4}$ до 3 А
Напряжение от 0,5 до 250 В

Максимальная коммутируемая мощность 300 Вт

Переключатели кнопочные типа ПК. Изготавливаются 5 типов и 59 вариантах исполнения.

ПК1 - с фиксацией и взаимовыключением рабочих кнопок, с кнопкой общего сброса, без блокировки.

Количество кнопок от 1 до 17.

ПК2 - с фиксацией рабочих кнопок, с кнопкой общего сброса, без блокировки.

Количество кнопок от 1 до 17.

ПК3 - без фиксации и блокировки.

Количество кнопок от 1 до 17.

ПК4 - одиночная кнопка с фиксацией, со сбросом от повторного нажатия.

ПК5 - без фиксации, с запертыми кнопками, с кнопкой разрешения.

Количество кнопок от 3 до 8.

Изделия комплектуются цветными колпачками.



Масса кнопок от 30 до 450 гр.
Рабочая температура -60 до +70 °С
Коммутируемый ток от $1 \cdot 10^{-3}$ до 2 А
Напряжение от 1 до 250 В

Максимальная коммутируемая мощность 300 Вт