


NOTES:

1. 材質: C1006 光澤金屬線, 表面光澤鍍鉻電鍍
2. 焊接處應承受88磅拉力試驗
3. ①~⑤為檢査重點
4. 未標註公差±1.0, 各環等間距5.6mm

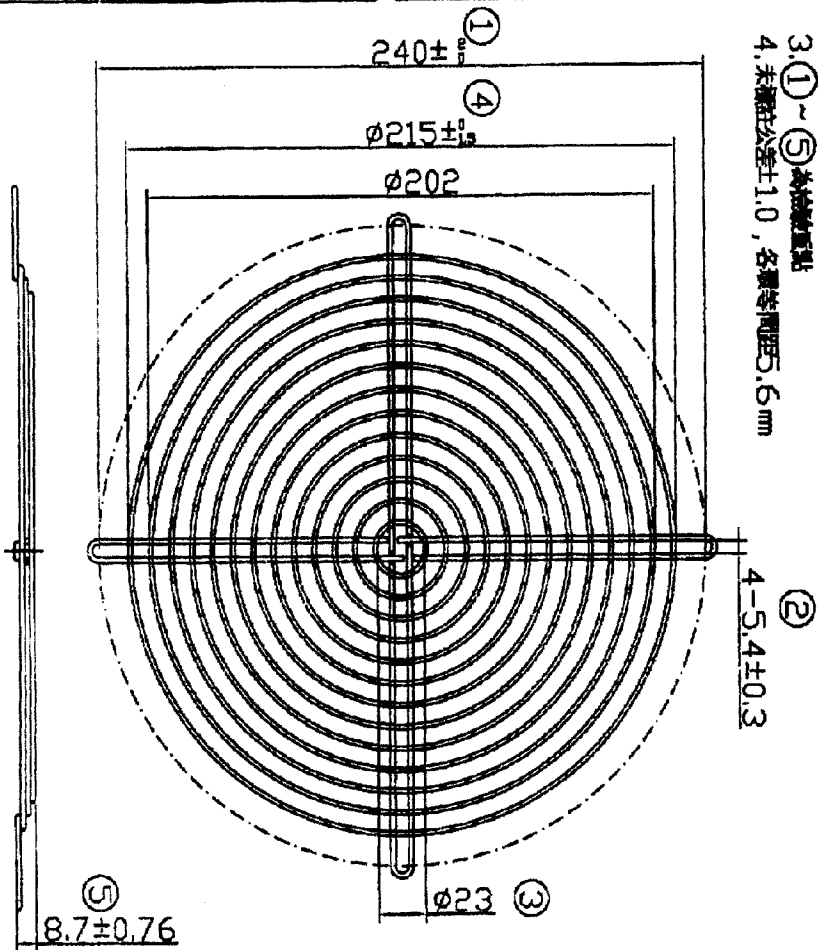

NOTES(注):

1. MATERIAL: C1006 BRIGHT BASIC WIRE.
(1. 材質: C1006 光澤金屬線)
2. FINISH: BRIGHT NICKEL CHROME.
(2. 處理: 表面光澤鍍鉻電鍍)
3. (1) RINGS (環圈) ARE $\phi 2.3$ mm.
(2) RINGS (支架) ARE $\phi 2.3$ mm.
4. WELD JOINTS TO WITHSTAND 88 LBS PULL FORCE.
(4. 焊接處應承受88磅拉力試驗)
5. SPACING BETWEEN RINGS TO BE EQUIDISTANT
5.6mm. (5. 各環等間距為5.6mm)
6. GENERAL TOLERANCE UNLESS NOTED: ± 1.0 mm.
(6. 未標註公差為 ± 1.0 mm)
7. PART MEETS $\square 6.35$ mm PLUG FAUGE TEST.
(7. 部分地方作 $\square 6.35$ mm塞規試驗)
8. UNIT (單位): mm.

P/N G225

變更	日期	內容	檢閱人簽章
850324		變更檢査重點位置	DENNIS

範圍	公差	品名	保護網	初審	精查	一般公差
30以內	± 0.1 mm	品名	保護網	初審	精查	一般公差
31~50	± 0.15 mm	品號 E3010138	審核			1.1
51~100	± 0.2 mm	比例 1=1	核准			圖法 第三角
101~200	± 0.25 mm	規格 MG-200-1				
200以上	± 0.3 mm					

KNIGHT
Electronics