



Клеммы ножевые изолированные

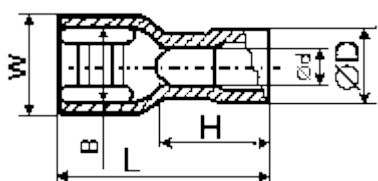

Наименование	Присоединяемый контакт	Размеры, мм					Сечение кабеля, AWG	Сечение кабеля, мм ²	Максимальный ток, А
		W	B	ØD	Ød	L			
FDFD 1.25-187(5)	0,5×4,75	7,6	5,6	3,8	1,7	20,0	22...16	0,5...1,5	10
FDFD 1.25-187(8)	0,8×4,75	7,6	5,6	3,8	1,7	20,0			
FDFD 1.25-250	0,8×6,35	9,4	7,4	3,8	1,7	21,5	16...14	1,5...2,5	15
FDFD 2-187(5)	0,5×4,75	7,6	5,6	4,3	2,3	20,0			
FDFD 2-187(8)	0,8×4,75	7,6	5,6	4,3	2,3	20,0	12...10	4...6	24
FDFD 2-250	0,8×6,35	9,4	7,4	4,3	2,3	21,5			
FDFD 5.5-250	0,8×6,35	9,4	7,4	5,7	3,4	25,5			

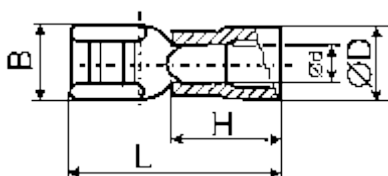

Наименование	Присоединяемый контакт	Толщина материала, мм	Размеры, мм					Сечение кабеля, AWG	Сечение кабеля, мм ²	Максимальный ток, А
			B	Ød	ØD	L	H			
FDD 1.25-110(5)	0,5×2,8	0,3	3,8	1,7	3,8	19,0	10,0	22...16	0,5...1,5	10
FDD 1.25-110(8)	0,8×2,8	0,3	3,8	1,7	3,8	19,0				
FDD 1.25-187(5)	0,5×4,75	0,35	5,6	1,7	3,8	19,0	10,0	16...14	1,5...2,5	15
FDD 1.25-187(8)	0,8×4,75	0,35	5,6	1,7	3,8	19,0				
FDD 1.25-250	0,8×6,35	0,4	7,4	1,7	3,8	21,0	12,5	12...10	4...6	24
FDD 2-110(5)	0,5×2,8	0,3	3,8	2,3	4,3	19,0				
FDD 2-110(8)	0,8×2,8	0,3	3,8	2,3	4,3	19,0				
FDD 2-187(5)	0,5×4,75	0,35	5,6	2,3	4,3	19,0				
FDD 2-187(8)	0,8×4,75	0,35	5,6	2,3	4,3	19,0				
FDD 2-250	0,8×6,35	0,4	7,4	2,3	4,3	21,0				
FDD 5.5-250	0,8×6,35	0,4	7,4	3,4	5,7	25,0				